


JIMMY

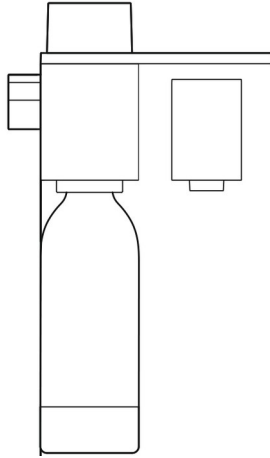

Modul pentru prepararea apei reci și a apei carbogazoase

JIMMY Matrix S9

Manual de utilizare

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea produsului și păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

Compatibilitate și instrucțiuni de siguranță

Atenție: Modulul pentru prepararea apei reci și a apei carbogazoase nu poate fi utilizat separat. Poate fi folosit numai împreună cu un purificator de apă din seria JIMMY Matrix.

Avertisment

1. Aparatul este destinat utilizării numai de către persoane cu vârsta peste 12 ani. Aparatul nu poate fi utilizat de persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
2. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
3. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
4. Nu așezați pe aparat obiecte inflamabile sau periculoase, precum lumânări ori brichete.
5. Nu așezați pe aparat recipiente care conțin apă, medicamente sau alimente și nici obiecte metalice mici.
6. Nu scufundați aparatul în apă.
7. Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați singur aparatul. Aceste intervenții pot provoca defecțiuni, situații periculoase sau chiar incendiu.
8. Manevrați aparatul cu grijă pentru a preveni căderea și rănirea. Dacă aparatul a fost răsturnat în timpul transportului sau al manipulării, așezați-l în poziție verticală și lăsați-l în repaus cel puțin 2 ore înainte de pornire.

Instrucțiuni de siguranță continuare

9. Dacă apar zgomete neobișnuite sau scurgeri de apă, opriți imediat aparatul și contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.
10. Dacă pătrunde apă în interiorul aparatului sau se acumulează apă pe aparat, opriți-l imediat și contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.
11. Nu așezați în spatele aparatului prize multiple sau surse portabile de alimentare.
12. Utilizați aparatul numai împreună cu un purificator de apă JIMMY. Alte aparate pot fi incompatibile sau pot crea riscuri de siguranță.
13. Dacă aparatul nu a fost utilizat mai mult de 72 de ore, la repornire goliți toată apa din aparat. Așteptați umplerea rezervorului de apă rece, apoi goliți-l din nou. Repetați operațiunea de 1 până la 3 ori.

Siguranță în timpul carbonatării

Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau de deteriorare a aparatului în timpul carbonatării:

1. Utilizați aparatul numai în poziție verticală, pe o suprafață plană și stabilă.
2. Nu așezați aparatul pe o suprafață fierbinte, de exemplu pe cuptor sau aragaz. Nu îl utilizați lângă flacăară și nu îl lăsați în lumina directă a soarelui.
3. Carbonați numai apă.
4. Nu adăugați arome în apă înainte de carbonatare. Alte lichide decât apa pot contamina și înfunda componentele interne, ceea ce poate produce presiune excesivă și deteriorarea sticlei în timpul carbonatării.
5. Nu utilizați aparatul dacă tubul de carbonatare este deteriorat sau lipsește.
6. Înainte de carbonatare, verificați dacă sticla de apă este conectată corect.
7. Nu deplasați aparatul și nu scoateți sticla de apă în timpul carbonatării.
8. Nu carbonați o sticlă de apă goală.

Butelia de dioxid de carbon CO2

Pachetul aparatului nu include butelia de CO2. Pentru cumpărarea sau reumplerea unei butelii de CO2, contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.

Aparatul este compatibil cu o butelie de CO2 prevăzută cu racord filetat standard.

Măsurile de siguranță pentru butelia de CO2

Pentru a reduce riscul de scurgere a CO2, de rănire și de deteriorare a bunurilor:

1. Utilizați numai o butelie de CO2 JIMMY sau o butelie de CO2 recomandată de JIMMY pentru acest aparat.
2. Înainte de utilizare, verificați butelia și robinetul acesteia pentru lovituri, perforări sau alte deteriorări. Dacă observați deteriorări, contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.
3. Nu modificați în niciun fel butelia de CO2. Nu o perforați, nu o incinerați și nu demontați robinetul.
4. Nu expuneți butelia de CO2 la temperaturi peste 50 °C. Protejați-o de lumina soarelui și depozitați-o într-un spațiu bine ventilat.
5. Nu scoateți butelia de CO2 din aparat în timpul carbonatării.
6. În cazul unei scurgeri de CO2, aerisiți încăperea și ieșiți la aer curat. Dacă vă simțiți rău, solicitați imediat asistență medicală.

Sticla de apă

Pentru a reduce riscul deteriorării sticlei, care poate provoca răniri și pagube materiale:


1. Nu introduceți în sticlă apă cu temperatura peste 40 °C. Nu spălați și nu clătiți sticla cu apă fierbinte. Nu o spălați în mașina de spălat vase.
2. Nu așezați sticla de apă lângă o sursă de căldură, precum cuptorul sau aragazul.
3. Nu lăsați sticla de apă în mașină.
4. Nu puneți sticla de apă în congelator și nu o expuneți la temperaturi extreme sub 1 °C.
5. Nu utilizați sticla dacă este deteriorată, deformată, și-a schimbat forma sau este uzată.
6. Nu utilizați sticla după data expirării.
7. Pentru carbonatare, utilizați numai sticla JIMMY concepută special pentru acest aparat.

Simbolurile de avertizare de pe sticlă

	Citiți manualul.
	Material adecvat pentru contactul cu alimentele.
	Nu utilizați sticla după 2 ani.
	Nu umpleți sticla cu apă mai caldă de 40 °C sau mai rece de 5 °C.
	Nu introduceți alte lichide în afară de apă pură.
	Nu spălați sticla în mașina de spălat vase.
	Nu utilizați sticla dacă este deteriorată sau deformată.

Componente și conținutul pachetului

Ilustrația folosește modelul M9 Pro ca exemplu de conectare la purificatorul de apă.

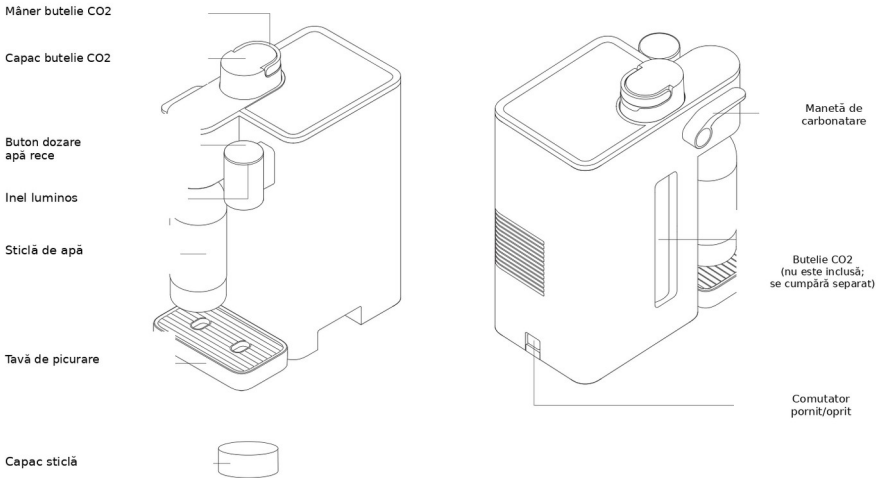

Conținutul pachetului


Componentă	Cantitate
Corp principal	1
Suport pentru butelia de CO2	1
Sticlă de apă	2
Tavă de picurare	1
Manual de utilizare	1
Ghid de pornire rapidă	1

Notă: Pachetul nu include butelia de CO2. Aparatul este compatibil cu o butelie de CO2 cu racord filetat standard. Pentru cumpărare, contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.

Amplasare și conectare la purificator

Poziția de amplasare


Așezați aparatul în poziție verticală, pe o suprafață plană, stabilă și uscată. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la cantități mari de fum. Pentru a asigura răcirea, păstrați o distanță de cel puțin 10 cm față de evacuarea de aer din spate și de admisia de aer din partea stângă a aparatului.

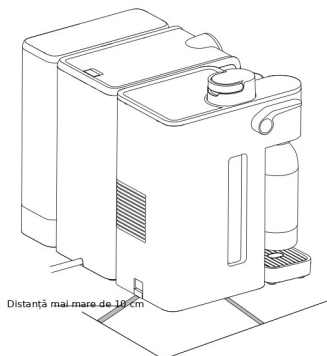


Montarea modului pe purificatorul de apă

Trageți în exterior ansamblul cuplajului inferior al purificatorului și scoateți dopul din silicon. Ridicați modulul, aliniați cuplajul superior cu ansamblul cuplajului inferior, apoi coborâți modulul. La final, montați tava de picurare pe modul.

Notă: Păstrați dopul din silicon într-un loc sigur pentru o utilizare ulterioară.

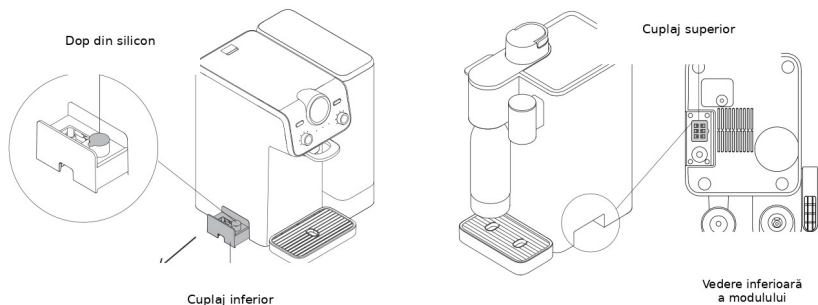

Montarea și scoaterea buteliei de CO2

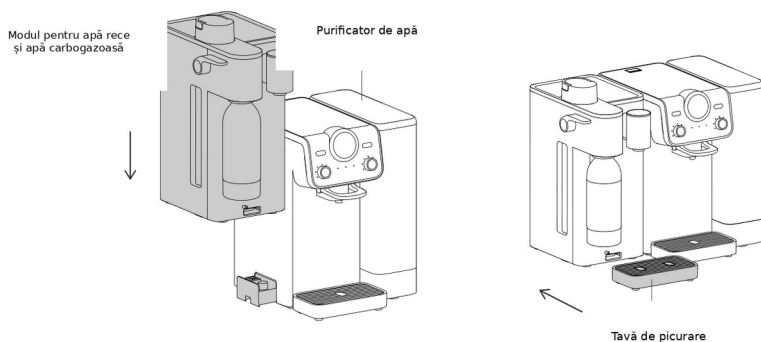


Conectarea modului la purificator și montarea tăvii de picurare

Montarea buteliei

Îndepărtați sigiliul din plastic și capacul de la ieșirea buteliei de CO2. Înșurubați ferm capacul buteliei de CO2, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Ridicați mânerul buteliei în poziție verticală. Țineți mânerul și introduceți lent butelia în modul. Apăsați ferm capacul până când butelia ajunge la bază, apoi coborâți mânerul în poziție orizontală.


Notă: În timpul carbonatării, mânerul trebuie să fie în poziție orizontală. Când mânerul este în poziție verticală, aparatul nu poate carbonata apa.

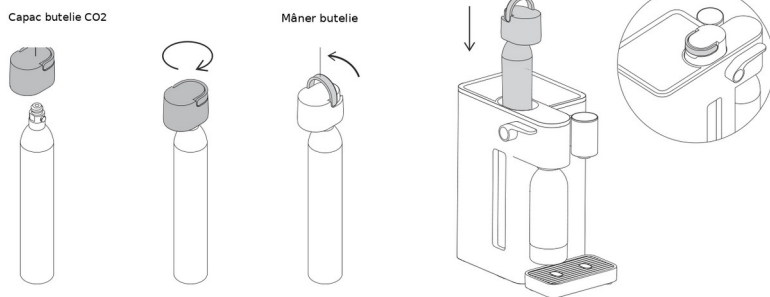

Scoaterea buteliei și clătirea înainte de prima utilizare

Scoaterea buteliei de CO2

Trageți sticla de apă spre dumneavoastră, în poziția complet înclinată în față. Ridicați mânerul buteliei în poziție verticală, țineți-l și scoateți butelia. Rotiți capacul buteliei în sens invers acelor de ceasornic pentru a desprinde butelia de CO2.

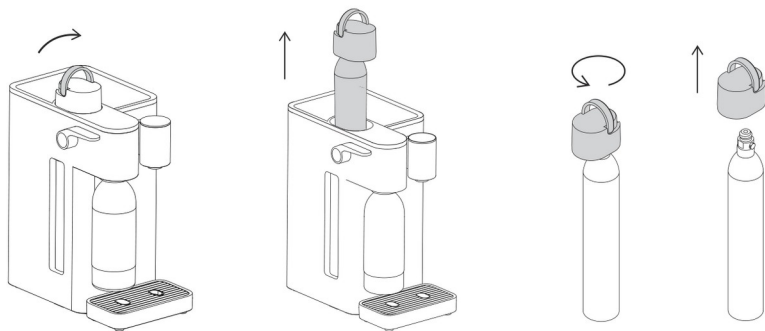

Notă: Pachetul nu include butelia de CO2. Pentru cumpărare sau reumplere, contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.


Clătirea înainte de prima utilizare

La prima utilizare, goliți și clătiți aparatul. Așezați sub orificiul de dozare a apei reci un recipient cu o capacitate mai mare de 3,5 L. Țineți apăsat butonul tactil Dozare/Oprire aproximativ 5 secunde, până când se aude un semnal sonor. Inelul luminos clipește, iar aparatul intră în modul de clătire. După încheierea clătirii, purificatorul umple automat modulul cu apă. După 5 minute, țineți din nou apăsat butonul Dozare/Oprire aproximativ 5 secunde pentru clătire. După 3 clătiri, aparatul poate fi utilizat normal.

Pornirea și comenzile aparatului


Pornirea aparatului

După montarea modulului pe purificator, verificați mai întâi dacă purificatorul conectat funcționează normal și dacă indicatorul de filtrare a apei este stins sau afișează pictograma reprodusă în a doua linie de la pagina 11. Porniți apoi modulul de la comutatorul pornit/oprit. Se aude un semnal sonor, iar inelul luminos și butonul Dozare/Oprire se aprind.

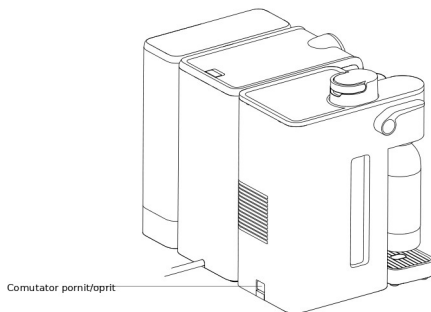

Poziția comutatorului pornit/oprit

Indicatorul și butonul Dozare Oprire

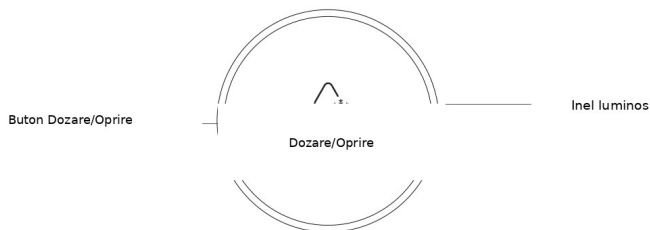

Atingeți butonul Dozare/Oprire pentru a doza apă rece. Atingeți-l din nou pentru a opri dozarea.

Modurile inelului luminos

- În timpul răcirii, inelul luminos pulsează și se stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de 1 minut.
- După încheierea răcirii, inelul rămâne aprins și se stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de 1 minut.
- În timpul dozării apei reci, inelul rămâne aprins și se stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de 1 minut.
- La atingerea butonului Dozare/Oprire, inelul se aprinde, iar aparatul poate fi utilizat normal.

Clătirea și dozarea apei reci

Clătirea

Țineți apăsat butonul tactil Dozare/Oprire timp de 5 secunde, până când se aude un semnal sonor. Aparatul intră în modul de clătire. Apa se scurge prin orificiul de dozare și se oprește când rezervorul de apă rece este gol. După oprirea scurgerii, rezervorul se umple automat, iar aparatul începe răcirea apei.

Dozarea apei reci

Atingeți butonul tactil Dozare/Oprire pentru a doza apă rece și atingeți-l din nou pentru oprire. Dacă prin apăsarea butonului nu curge apă, verificați starea indicatorului de filtrare pe ecranul purificatorului.

 sau 	Când indicatorul afișează oricare dintre aceste pictograme, apa nu poate fi dozată.
 sau  sau se stinge	Când indicatorul afișează oricare dintre aceste pictograme sau se stinge, apa poate fi dozată.


Pictogramele corespund celor prezentate în manualul producătorului.

Prepararea apei carbogazoase

1. Umpleți sticla cu apă pură până la un nivel cuprins între marcasele MAX și MIN.
2. Rotiți sticla în sens invers acelor de ceasornic pentru a o monta în aparat. În timpul rotirii, sticla trebuie să fie înclinată în față. Când simțiți o cuplare clară, însoțită de un clic, sticla este montată corect.
3. După montare, împingeți sticla în poziție verticală.
4. Pentru carbonatare, apăsați maneta de carbonatare cel mult 3 secunde. Pentru un nivel ridicat de bule, efectuați carbonatarea de două ori. Opiți carbonatarea când se aude sunetul de evacuare a presiunii.
5. După încheierea carbonatării, trageți ușor sticla spre dumneavoastră până ajunge în poziția complet înclinată în față, pentru evacuarea presiunii. După ce nu se mai aude sunetul de evacuare, rotiți sticla în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o din aparat.

Nu adăugați arome în apă înainte de carbonatare. Alte lichide decât apa pot contamina și înfunda componentele interne, ceea ce poate produce presiune excesivă și deteriorarea sticlei în timpul carbonatării.

Pași de carbonatare și verificările necesare

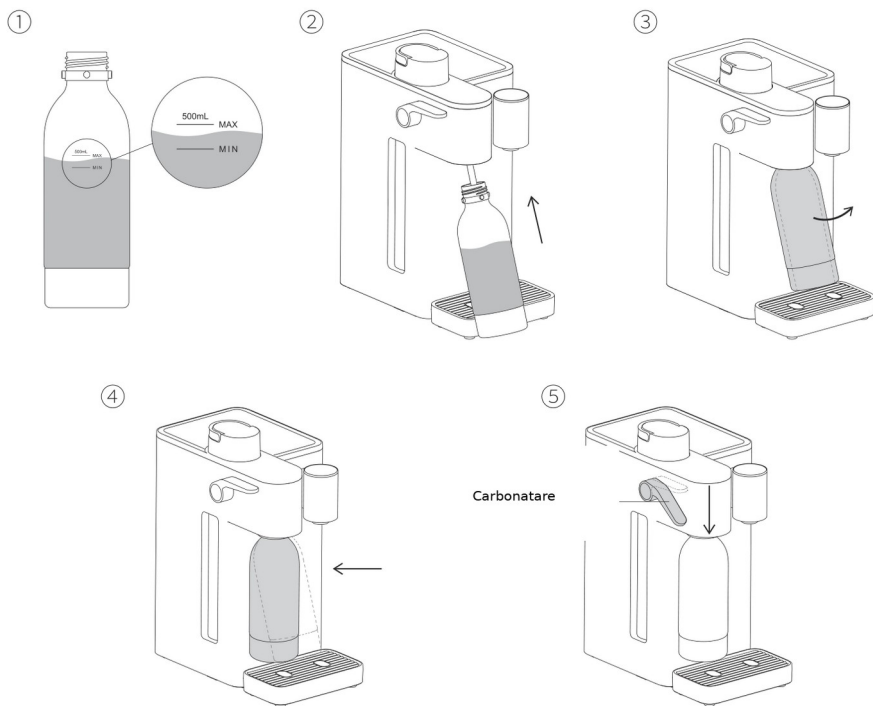

Înainte de carbonatare

1. Goliți apa din tava de picurare a modulului.
2. Verificați dacă mânerul buteliei este coborât.
3. Verificați dacă nivelul apei din sticlă este între marcasele MAX și MIN.
4. Nu introduceți în sticlă alte lichide în afară de apă pură. Sticla nu este rezistentă la temperaturi ridicate. Nu o curățați cu apă peste 40 °C și nu o spălați în mașina de spălat vase.
5. Înainte de scoaterea sticlei, trageți-o mai întâi în poziția înclinată în față pentru evacuarea presiunii. Scoateți sticla numai după această etapă.
6. Nu utilizați sticla dacă este deteriorată, deformată, și-a schimbat forma sau este uzată.
7. Pentru carbonatare, utilizați sticla furnizată împreună cu aparatul. Nu utilizați alte sticle. Pentru cumpărarea unei sticle suplimentare, contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.

Depozitarea aparatului


Dacă modulul nu va fi utilizat o perioadă lungă, scoateți sticla de apă, goliți rezervorul de apă rece și curățați tava de picurare. Depozitați aparatul și accesoriile într-un loc uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.

Golirea rezervorului prin metoda 1

Țineți apăsat butonul tactil Dozare/Oprire timp de 5 secunde, până când se aude un semnal sonor. Aparatul intră în modul de golire. Indicatorul dozării clipește, iar apa curge prin orificiul de dozare. După golirea rezervorului, acesta începe curând să se umple din nou. Opriți modulul de la comutator imediat ce scurgerea se oprește, apoi desprindeți modulul de purificator.

Golirea rezervorului prin metoda 2

Opriți modulul de la comutator, apoi scoateți dopul roșu de golire de pe partea inferioară a aparatului. Apa va curge prin orificiul inferior. După golire, montați din nou dopul. La final, scoateți și curățați tava de picurare.

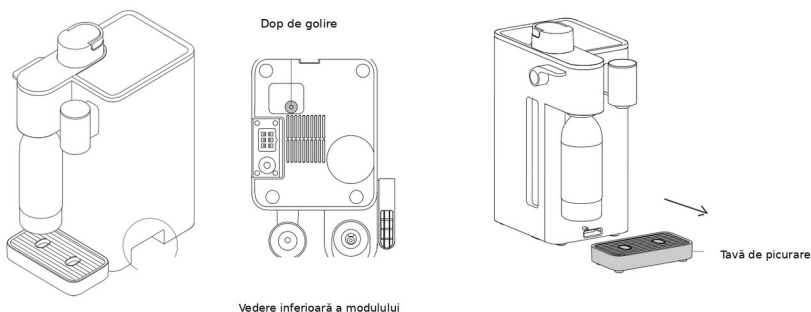

Depanare pentru apă rece și funcționare

Verificați situațiile de mai jos înainte de a trimite aparatul la un centru de reparații desemnat.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Scurgere de apă	Modulul nu este montat corect pe purificator și etanșarea nu este completă.	Montați din nou modulul conform instrucțiunilor de asamblare și verificați dacă părțile superioare ale celor două aparate sunt aliniate.
Scurgere de apă	După golirea rezervorului prin metoda 2, dopul de golire nu a fost montat la loc.	Montați din nou dopul roșu de golire în partea inferioară a aparatului.
Inelul luminos se stinge	După mai mult de 1 minut fără nicio operațiune, inelul se stinge automat și aparatul intră în modul ECO.	Atingeți butonul tactil Dozare/Oprire pentru a aprinde inelul.
Nu se poate doza apă rece	Modulul pentru apă rece și apă carbogazoasă nu este pornit.	Porniți modulul.
Nu se poate doza apă rece	Indicatorul de filtrare afișează una dintre pictogramele din prima linie prezentată la pagina 11.	Lăsați purificatorul să producă apă rece până când indicatorul afișează una dintre pictogramele din a doua linie de la pagina 11 sau se stinge.
Apa nu este rece	Aparatul se află încă în procesul de răcire și nu a atins temperatura minimă a apei.	Așteptați încheierea răcirii: inelul luminos nu mai clipește sau ventilatorul se oprește.
Apa nu este rece	Defecțiune a sistemului de răcire.	Contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com pentru reparație.
Apa nu este rece	Modulul nu este pornit.	Porniți modulul.
Miros neobișnuit	Durata de viață a filtrului purificatorului a expirat.	Înlocuiți filtrul purificatorului.
Miros neobișnuit	Modulul nu a fost utilizat o perioadă lungă.	Goliți rezervorul, clătiți modulul conform manualului, apoi utilizați-l.

Depanare pentru sistemul de CO2


Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Scurgere de CO2	Butelia de CO2 nu este montată corect.	Ridicați mânerul buteliei, montați din nou butelia, apăsați ferm până ajunge la bază, apoi coborâți mânerul.
Scurgere de CO2	Sticla de apă nu este montată corect.	Rotiți sticla în sens invers acelor de ceasornic până când simțiți o cuplare clară, însoțită de un clic.
Scurgere de CO2	Sticla este înclinată în timpul carbonatării.	Împingeți sticla în poziție verticală.
Butelia continuă să elibereze CO2	Defecțiune a robinetului buteliei de CO2, cu probabilitate redusă de apariție.	Contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com.
Nu se eliberează CO2	Butelia nu mai conține CO2.	Contactați distribuitorul local JIMMY ori adresa support@jimmyglobal.com pentru cumpărarea sau reumplerea buteliei.
Nu se eliberează CO2	Butelia de CO2 nu este înșurubată ferm în capac.	Înșurubați ferm butelia de CO2 în capac.
Nu se eliberează CO2	Ansamblul format din butelie și capac nu este montat corect.	Ridicați mânerul buteliei, montați din nou butelia, apăsați ferm până ajunge la bază, apoi coborâți mânerul.

Dacă apare o altă defecțiune care necesită unelte profesionale, pentru evitarea pericolelor aparatul trebuie reparat sau înlocuit de producător, de un centru de service ori de personal cu o calificare similară.

Specificații tehnice

Specificație	Valoare
Număr model	S9
Denumire produs	Modul pentru prepararea apei reci și a apei carbogazoase
Alimentare electrică	220-230 V ~ 50-60 Hz
Dimensiuni aparat L x A x H	198 x 310 x 402 mm
Temperatura apei de alimentare	5-35 °C
Putere nominală	100 W
Capacitatea rezervorului de apă rece	0,75 L
Capacitatea sticlei de apă	0,5 L, până la marcajul MAX

Schema circuitului

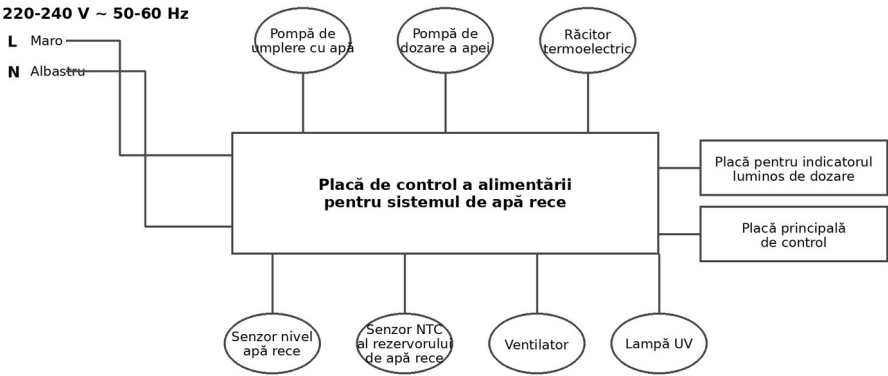

Schema circuitului indică o alimentare de 220-240 V ~ 50-60 Hz, conform reprezentării din manual.

Producător eliminarea produsului și garanția

Informații despre producător

Producător	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresă	No. 1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province, 215009, China

Eliminarea produsului

	Aparatul, accesoriile și ambalajul trebuie colectate separat pentru reciclare în condiții de protecție a mediului. Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere.
---	---

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații despre garanția producătorului

Produsul beneficiază de o garanție de doi ani de la data cumpărării.

Garanția producătorului nu acoperă deteriorările modulului provocate de:

- utilizarea abuzivă, utilizarea necorespunzătoare, modificarea aparatului sau utilizarea comercială;
- carbonatarea altor lichide decât apa;
- utilizarea incorectă a aparatului;
- uzura normală;
- defecțiuni cauzate integral sau parțial de modificări, dezasamblare sau reparații realizate de o entitate care nu este distribuitor ori centru de service autorizat JIMMY;
- utilizarea unor butelii de CO₂ sau sticle de apă care nu sunt aprobate de JIMMY pentru acest aparat;
- utilizarea unei sticle de apă expirate;
- utilizarea împreună cu un purificator de apă care nu este JIMMY.

Garanția producătorului nu acoperă sticlele de apă și buteliile de CO₂.

Contact și corespondența cu manualul oficial

Contact JIMMY

Site: www.jimmyglobal.com

E-mail: support@jimmyglobal.com

JIMMY precizează că răspunde în termen de 1 zi lucrătoare.



Codul QR este reprodus din pagina de contact a manualului oficial.

Corespondența secțiunilor tehnice

Secțiune în limba română	Pagina din manualul oficial
Compatibilitate și siguranță	pp. 2-4
Componente și conținutul pachetului	p. 5
Amplasare și conectare	p. 6
Montarea buteliei de CO ₂	p. 7
Scoaterea buteliei și prima clătire	p. 8
Pornire comenzi și indicatori	p. 9
Clătire dozare și carbonatare	pp. 10-11
Depozitare	p. 12
Depanare	pp. 13-14
Specificații și schema circuitului	p. 15
Producător eliminare și garanție	p. 16
Contact	p. 17

Toate instrucțiunile tehnice, valorile, limitele, avertismentele și ilustrațiile din această versiune provin din manualul oficial JIMMY S9 furnizat pentru traducere.