





Mi Sphere Camera

Manual utilizare



Pachetul contine: camera, cablu date, tripod, husa protectie, manual utilizare.



Beneficiar: Xiaomi Communication Technology Co., LTD.



Prodicator: Beijing Fengjing Technology Co., LTD (Xiaomi Eco-chain Enterprise)

Address: Beijing City, Shijingshan District, Shixingda Street 30, Building 17, 4th Floor, 80

Support online pe: www.mi.com/service

Mai multe informatii pe : www.mi.com

Descriere produs

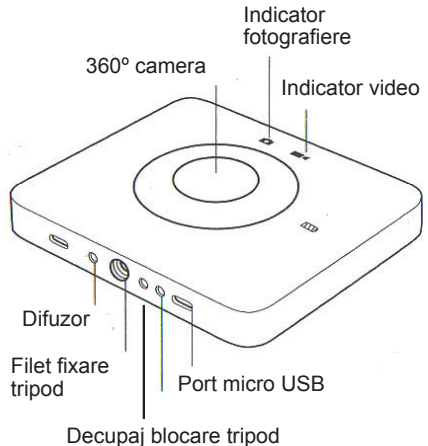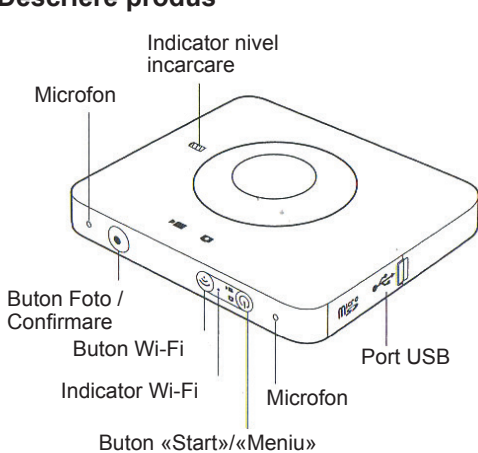

Functii camera

1. Buton Start / Stop

Start: apasati scurt butonul «Start»/«Meniu», in acelasi timp indicatoarele foto & video vor lumina si camera va porni.

Stop: apasati lung butonul «Start»/«Meniu»

2. Comutare intre modulele foto si video

Prin apasarea scurta a butonului «Start»/«Meniu» se poate comuta intre modulele foto si video (modul video este setat initial)

3. Inregistrare Video

In modul inregistrare video, cand indicatorul dedicat lumineaza constant albastru, apasati scurt butonul «Confirmare».

Lumina rosie intermitenta a led-ului indica inceperea inregistrarii video.

Apasati iar scurt butonul «Confirmare» pentru a opri inregistrarea video.

Led-ul indicator va lumina de trei ori intermitent albastru / rosu

4. Fotografierea din secunda in secunda

In modul foto, tineti apasat butonul «Confirmare» pentru a porni fotografierea la 1 sec. Indicatorul foto va lumina rosu intermitent si dupa 10 sec. de inactivitate camera se va opri automat.

Modul foto la secunda poate fi controlat si cu ajutorul aplicatiei mobile.

5. Fotografierea

In modul foto, led-ul indicator lumineaza constant albastru. Dupa apasarea scurta a butonului Foto / Confirmare, led-ul indicator va lumina 1 sec. pentru fiecare fotografie executata.

6. Resetare parola Wi-Fi

Tineti apasat butonul Wi-Fi timp de 5 sec pentru a reseta parola Wi-Fi

7. Indicator baterie

- a) Cand incarcatorul este oprit:
Atentionare baterie descarcata: led-ul indicator va lumina rosu intermitent.
Atentionare reincarcare baterie: led-ul indicator este stins.
- b) Cand incarcatorul este conectat:
In timpul incarcarii led-ul indicator va lumina rosu.
Incarcare completa: led-ul indicator lumineaza albastru.

8. Modul asteptare (standby)

Daca timp de 120 sec camera nu primeste comenzi, ea va intra automat in modul asteptare, iar led-ul indicator va lumina albastru.
Apasati orice buton pentru a scoate camera din modul asteptare.

9. Modul inregistrare video cu ajutorul telecomenzii

Folosind telecomanda (accesoriu vandut separat), puteti comanda pornirea/oprirea inregistrarii video de la o distanta de maxim 30m de camera.

Descarcare si instalare aplicatie mobila

Accesati magazinul de aplicatii dedicat sistemului de operare al telefonului inteligent. Descarcati: «MiJia Panorama Camera», sau scanati codul QR alaturat.



Conectarea la camera

Dupa descarcarea aplicatiei mobile MiJia Panorama Camera;

1. Apasati scurt butonul «Wi-Fi» pentru a porni conexiunea Wi-Fi (led-ul indicator va lumina albastru)
2. Porniti aplicatia mobila MiJia Panorama Camera, atingeti butonul «Camera» situat in partea de jos a ecranului. (continuati setarile conform instructiunilor de pe ecran)
3. Parola initila este: 12345678

Important

1. In conditii extreme de utilizare camera se poate inchide temporar (pentru protectia componentelor electronice & baterie).
2. Evitati folosirea camerei in conditii de schimbare brusca a temperaturii si/sau umiditatii (se poate forma condens pe interiorul carcasei / lentilei) Daca sesizati condens, deschideti imediat capacul de la cardul de memorie.
3. Evitati plasarea camerei pe suprafete rugoase pentru a proteja lentilele.

Continut substante toxice si periculoase

Nume Component	Substante toxice si periculoase					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(CRVI)	(PBB)	(PBDE)
Carcasa	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Lentile	O	O	O	O	O	O
Senzor sunet si microfon	O	O	O	O	O	O
Suruburi, Garnituri, Alte componente mici	O	O	O	O	O	O

Acest tabel respecta prevederile standardului SJ/T11364 (O = nu contine substante toxice/periculoase).

Fisa tehnica

Denumire Produs	Mi Sfere Camera
Versiune:	QJ TZ01FJ
Dimensiuni:	78,00 x 67.40 x 24,03 mm
Greutate:	108.3 g
Curent intrare:	5V = 2A
Consum:	3,8 W
Temperatura lucru:	-10 — 45°C
Temperatura stocare:	-20 — 45°C
Umiditate maxim admisa la stocare:	10% — 90%
Distanta Focala	1,43
Deschidere:	F2.0
Baterie:	1600 mAh
Protectie:	IP67
Rezolutie foto max:	6912x3456

Rezolutie video max:	3456x1758
Conexiune WiFi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/q/n 2.4 GHz.
Bluetooth	4.0
Data storage:	Card Micro SD Clasa 10, max 128 GB. Recomandam Micro SD U3
Suport OS :	Min Android 5 / IOS 8
CMIITID:	2016DP6594
Standard:	Q/Madv0001-2016
Adaptor incarcare	Intrare: 100-240-50/60 Hz lesire: 5V=2A/9V=2A/12V=1,5A Suporta QC2.0, USB-A