


Router Wi-Fi Xiaomi Mi AIoT AX3600

Manual de utilizare

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Routerul Wi-Fi Xiaomi Mi AIoT AX3600. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.

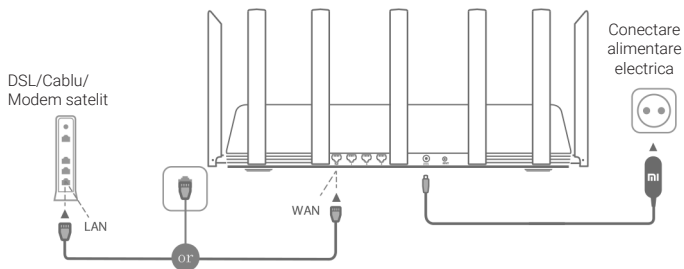

Porneste routerul, apoi conecteaza dispozitivul la internet prin portul WAN prin DSL/Cablu/Modem satelit
*Daca retea de internet este conectata via unui cablu Ethernet din perete, conecteaza cablul Ethernet direct in portul WAN din router.

Pasul 2: Setarea conexiunii de internet



1. Conecteaza retea

Wi-Fi folosind telefonul mobil sau pc-ul (nu necesita parola). Numele retelei Wi-Fi este indicata in tabelul cu specificatii de pe baza routerului.

*Asteapta pana cand indicatorul luminos de culoare albastra al sistemului se aprinde. Cauta retea Wi-Fi si conecteaza-te.



2. In acest moment vei fi directionat automat la pagina de pornire pentru conectarea la Internet (daca nu se intampla asta, deschide un motor de cautare si intra pe "router.miwifi-.com" ori "192.168.31.1").

Acordul de licenta este disponibil la <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>



3. Te rugam sa introduci numele de utilizator si parola oferite de furnizorul de internet fix, apoi apasa Next (exista modalitati directe de conectare la internet astfel ca poti trece peste acest pas).

*Daca ai uitat numele de utilizator sau parola le poti recupera apeland furnizorul de internet fix.



4. Seteaza o parola Wi-Fi si inca o parola pentru administrarea retelei Wi-Fi. Sau poti stabili o singura parola pentru amandoua.

*Te rugam sa astepti pana cand indicatorul luminos de culoare albastra se aprinde, apoi reconecteaza-te la retea Wi-Fi.




Cum sa setezi antena inteligenta AIoT si sa adaugi dispozitive

1. Scaneaza codul QR si descarca aplicatia Mi WiFi si aplicatia Mi Home/Xiaomi Home

2. Aduca routerul in Mi Account

Conecteaza-ti telefonul la retea Wi-Fi a routerului. Deschide aplicatia Mi WiFi si conecteaza-te la Mi Account.


Urmeaza pasii descrisi in aplicatie.



3. Aduca dispozitivele inteligente Mi Smart Home

Conecteaza dispozitivul inteligent Mi Smart Home la sursa de energie electrica. Antena inteligenta AIoT va detecta automat dispozitivul. Deschide aplicatia Mi Home si conecteaza-te la Mi account. Se va deschide o fereastra care te va informa ca un nou dispozitiv a fost descoperit.

Urmeaza instructiunile pentru a adauga dispozitivul.



Este compatibil cu cele mai multe dintre dispozitivele Wi-Fi care se pot conecta prin aplicatia Mi Home. Asigura-te ca softul dispozitivului este actualizat si plaseaza-l in raza de actiune a routerului Wi-Fi Xiaomi Mi AIoT AX3600.

Intrebari si raspunsuri

Ce pot face in cazul in care aplicatia Mi Home nu detecteaza automat dispozitivul Mi Smart Home?

Pasul 1: Verifica daca sunt configurate setarile retelei pe router si daca routerul este conectat la internet. Indicatorul luminos albastru trebuie sa ramana aprins.

Pasul 2: Verifica daca routerul a fost adaugat in aplicatia Mi Home si daca aplicatia Mi Home este conectata la acelasi Mi account ca si routerul.

Pasul 3: Asigura-te ca optiunea "AIoT Intelligent Antenna Automatic Scan" este activata pe router. Optiunea poate fi activata din aplicatia Mi WiFi.

Pasul 4: Verifica daca dispozitivul Mi Smart Home are optiunea Wi-Fi activata si daca softul este actualizat. In plus, dispozitivul trebuie sa se afle in aria de acoperire a routerului. Unele dispozitive cu conectivitate incorporata nu sunt compatibile.

Am finalizat setarea retelei. De ce nu ma pot conecta la internet?

Pasul 1: Foloseste telefonul pentru a cauta setarile retelei Wi-Fi de pe router. Daca nu le poti gasi, asigura-te ca routerul este conectat la sursa de alimentare electrica si ca a fost activat.

Pasul 2: Conecteaza telefonul la retea Wi-Fi a routerului, mergi la router.miwi~.com si incearca sa rezolvi problema in functie de diagnoza oferita de aplicatie.


Am uitat parola de administrare a routerului. Ce am de facut?

Daca nu ai stabilit o parola specifica, parola de administrare va fi aceeaasi cu parola Wi-Fi asa ca foloseste-o pe aceasta pentru a te conecta. Daca problema persista, se recomanda revenirea la setarile din fabrica, apoi incearca sa setezi retea din nou.

Cum pot reveni la setarile din fabrica?

In primul rand asigura-te ca routerul a fost activat, apoi apasa pentru 5s butonul Reset aflat la baza routerului. Cand indicatorul emite o lumina portocalie poti elibera butonul. Dupa ce dispozitivul a repornit, resetarea s-a incheiat cu succes.

Care este semnificatia indicatorilor luminosi ai routerului?

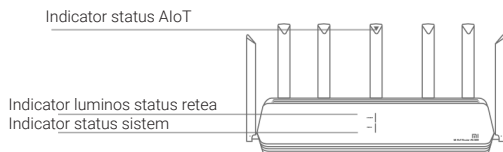

Indicator status retea internet	Doa culori
Oprit	Cablu de retea nu este introdus in portul WAN
Portocaliu	Constant: Cablu de retea este introdus in portul WAN insa retea de internet nu este disponibila
Albastru	Constant: Cablu de retea este introdus in portul WAN iar retea de internet este disponibila

Indicator status sistem	Doa culori
Oprit	Nu este conectat la sursa de alimentare
Portocaliu	Intermitent: Sistemul se actualizeaza Constant: (devine albastra dupa aproximativ 1m): Sistemul porneste Constant: (nu devine albastra nici dupa aproximativ 2m): Sistemul nu porneste
Albastru	Constant: Functionare normala

Indicator status AIoT	O singura culoare (Albastru)
Oprit	Optiune scanare Antena inteligenta AIoT: Inactiv
Albastru	Optiune scanare Antena inteligenta AIoT: Activ

Indicator port retea	O singura culoare (Verde)
Oprit	Portul de retea nu are o conexiune fizica
Verde	Portul de retea are o conexiune fizica

Specificatii

Nume: Mi AIoT Router AX3600

Model: R-3600

Temperatura de operare: 0~40°C

Intrare: 12V, 2A

Frecventa de operare: 2400MHz~2483.5MHz(≤20dBm), 5150MHz~5350MHz(≤ 23dBm),

5470MHz~5725MHz(≤ 30dBm)

Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park

Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)

office@blacktech.ro

