


# Mi Bluetooth Speaker 2



## Manual Utilizare

Citiți acest manual cu grijă înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare

### Descrierea produsului

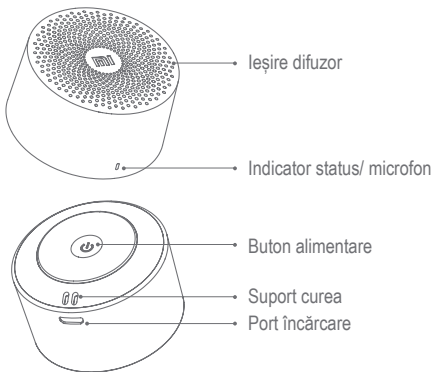


## **Pornirea difuzorului**

Apăsați și mențineți apăsat pe butonul  timp de 2 secunde apoi eliberați după ce auziți notificarea. Difuzorul Bluetooth va intra automat în modul Explorare.


## **Conectivitate Bluetooth**

Accesați opțiunile Bluetooth ale dispozitivului dvs. portabil și selectați „MI BT18 I”. Veți auzi un sunet de notificare odată ce s-a realizat conexiunea. De acum înainte, cât timp Bluetooth-ul este activat, dispozitivele se vor conecta automat.

## **Conectarea la un alt dispozitiv portabil**

În timp ce difuzorul este oprit, apăsat pe butonul  timp de 5 secunde pentru a intra în modul de Explorare. Stabiliți conexiunea cu difuzorul Bluetooth prin urmărirea instrucțiunilor afișate pe celălalt dispozitiv portabil.

## **Preluare/Inițiere apeluri**

Atunci când difuzorul Bluetooth este conectat la un telefon mobil, difuzorul va opri automat muzica și vă va notifica că aveți un apel. Apăsați butonul  pentru a răspunde sau închide apelul, apăsați și mențineți apăsat pentru a respinge.

## **Modul economisire baterie**

Difuzorul se va opri automat după 10 minute dacă nu sunt conectate dispozitive Bluetooth.

Atunci când se conectează un dispozitiv Bluetooth, difuzorul se va opri automat după 10 minute dacă nu ascultați muzică.

## **Încărcarea difuzorului**

Difuzorul este echipat cu baterie cu litiu de 480mAh, care se poate încărca la portul micro USB.

## Descrierea indicatorilor de status

<b>Pornire</b>	O lumină albastră va apărea timp de 2 secunde, apoi se va schimba pentru a reflecta statusul curent.
<b>Oprire</b>	Lumina albastră se oprește, apoi apare o lumină roșie timp de 2 secunde, înainte de închidere.
<b>Așteptare conexiune Bluetooth</b>	O lumină intermitentă rapidă albastră
<b>Bluetooth este conectat</b>	O lumină albastră neîntreruptă va apărea timp de 2 secunde, apoi va apărea sub formă de lumină intermitentă lentă
<b>Baterie scăzută</b>	O lumină intermitentă lentă roșie
<b>Încărcare</b>	Va apărea o lumină roșie neîntreruptă
<b>Complet încărcat</b>	Atunci când difuzorul este pornit, lumina roșie se oprește și apare o lumină albastră neîntreruptă. Atunci când difuzorul este oprit, lumina roșie se oprește.
<b>Apel intrare</b>	O lumina albastră intermitentă, rapidă

## Specificații

Model: MDZ-28-DI

Alimentare: Baterie cu litiu încorporată

Intrare: 5V  $\pm$  300mA

Port de încărcare: Micro USB

Impedanță nominală: 4 $\Omega$

Versiune Bluetooth: 4.2

Distanța de operare: 10m

Protocoale acceptate: A2DP/AVRCP/SPP

Raza frecvență sunet: 200 Hz – 18kHz (-10dB)

Timp redare: 6 h (circuit rapid) la 70% volum

*\*poate varia în funcție de condițiile de redare*

## Precauții:

1. Utilizați și depozitați produsul la temperatura camerei
2. Nu expuneți produsul la ploaie sau condiții de umiditate
3. Nu trântiți, zdrobiți sau aruncați produsul în foc. Țineți bateria ferită de lumina soarelui, flacără deschisă sau condiții de temperatură excesiv de ridicată.
4. Nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul pe cont propriu. Bateria poate exploda dacă nu este manipulată corespunzător și trebuie înlocuită cu o baterie de tip sau clasă similară.
5. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare

Suport online: [www.mi.com](http://www.mi.com)

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricat de: Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd.

Parcul pentru Știință și Tehnologie Dehuida, Strada Huoyanshan, Județul Anyuan, Ganzhou, Jiangxi, China, 342100

