


Manual de Utilizare

Va multumim ca ati ales Mi Power Bank 2S 10000mAh.

Acest produs este un incarcator portabil de mare capacitate care foloseste baterii Li-polymer, incarcarea si descarcarea este asigurata de un cip de incarcare/ descarcare pentru o folosire eficienta si sigura.

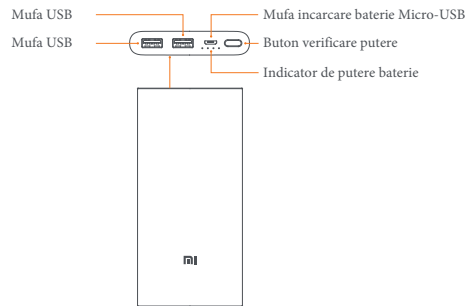

Butonul Verificare Putere nu este un buton de alimentare.

Mi Power Bank 2S detectează automat încărcarea și descărcarea. Indicatorul de alimentare se stinge la 2 minute după ce a fost complet descărcat.

Siguranța: Mi Power Bank dispune de mai multe tehnologii de protecție pentru a asigura protecția la supraîncărcare, supra-descărcare, temperatură înaltă și scurtcircuit în toate condițiile de lucru.


Eficiența: Suportă încărcarea rapidă la 5.1V / 2.4A, 9V / 1.6A, 12V / 1.2A doar un singur port de ieșire folosit. Puterea totală poate fi de până la 15W atunci când două porturi de ieșire sunt utilizate împreună, la o ieșire maximă de 5,1V / 2,4A pentru fiecare.

Compatibilitate: Produsul are un controler încorporat de încărcare USB, compatibil cu majoritatea smartphone-urilor, tabletelor și dispozitivelor. Acceptă dispozitive de încărcare rapide și poate crește până la 9V / 12V.

Quality: Acumulator Li-polimer, cip de încărcare și descărcare.

Încărcarea

Conectați-vă cu Mi Power Adapter pentru a încărca Mi Power Bank. Indicatorul arată condițiile de încărcare după cum urmează:



Nivel putere	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Clipeste	Oprit	Oprit	Oprit
25-50%	Pornit	Clipeste	Oprit	Oprit
50-75%	Pornit	Pornit	Clipeste	Oprit
75-99%	Pornit	Pornit	Pornit	Clipeste
Încărcare completa	Pornit	Pornit	Pornit	Pornit
Eroare incarcare	Clipeste	Clipeste	Clipeste	Clipeste

Descărcarea

Conectați-vă la Mi Power Bank pentru a încărca dispozitivul. Indicatorul arată condițiile de descărcare după cum urmează:

Nivel putere	LED1	LED2	LED3	LED4
Sub voltajul	Oprit	Oprit	Oprit	Oprit
0-25%	Clipeste	Oprit	Oprit	Oprit
25-50%	Clipeste	Clipeste	Oprit	Oprit
50-75%	Clipeste	Clipeste	Clipeste	Oprit
75-100%	Clipeste	Clipeste	Clipeste	Clipeste

Încărcare cu sarcina scăzută: atunci când bateria Mi Power Bank nu se încarcă, apăsați de două ori butonul de verificare a alimentării pentru a intra în modul de descărcare în curent redus pentru a încărca dispozitive mici, cum ar fi căștile Bluetooth și benzile inteligente. LED-urile indicatoare se vor aprinde succesiv unul câte unul, indicând faptul că Mi Power Bank se află în modul de descărcare în curent scăzut. Pentru a ieși din modul de descărcare în curent scăzut, apăsați butonul de verificare a alimentării.

Specificatii

Model: PLM09ZM

Capacitate: 10000mAh 3.7V (37Wh)

Temperatura de alimentare: 0°C-40°C

Port intrare: Micro-USB

Intrare: 5.0V \rightleftharpoons 2.0A/9.0V \rightleftharpoons 2.0A/12.0V \rightleftharpoons 1.5A

Iesire: Un port 5.1V \rightleftharpoons 2.4A/9.0V \rightleftharpoons 1.6A MAX/12.0V \rightleftharpoons 1.2A MAX

Doa porturi 5.1V \rightleftharpoons 2.4A (15W MAX)

Timp incarcare: aprox. 3.5 ore (9V/2A sau 12V/1.5A adaptor, cablu standard);

aprox. 5.5 ore (5V/2A adaptor, cablu standard)

Tip baterie: Li-polymer

Capacitate nominala: 6500mAh 5.1V (TYP 1A)

Dimensiuni: 147 × 71.2 × 14.2 mm

Port iesire: USB-A

Nota

- Asigurați-vă că Mi Power Bank este complet încărcat la prima utilizare.
- Când încărcați un dispozitiv cu Mi Power Bank, asigurați-vă că dispozitivul afișează pictograma de încărcare a bateriei și că Mi Power Bank funcționează corect.
- Când reîncărcați Mi Power Bank sau încărcați un dispozitiv cu Mi Power Bank, asigurați-vă că utilizați un cablu standard de încărcare.
- Dacă toți indicatorii se sting la încărcarea unui dispozitiv cu Mi Power Bank, reîncărcați Mi Power Bank în scurt timp.
- Când se încarcă un dispozitiv cu Mi Power Bank, dispozitivul va folosi prima putere a lui Mi Power Bank.
- Deconectați Mi Power Bank pentru a evita descărcarea suplimentară odată ce dispozitivul este încărcat complet.
- Atunci când Mi Power Bank intră în modul de protecție (LED-urile rămân neschimbate după apăsarea butonului de verificare a alimentării) din cauza scurtcircuitului sau din alte motive, încărcați-l cu un încărcător extern pentru reluare.

Atentie

Mi Power Bank conține celula de baterii Li-ion. Nu deschideți carcasa pentru a evita deteriorarea celulelor sau alte pericole.

Nu demontați, nu zdrobiți, nu pierdeți și nu scurtcircuitați Mi Power Bank sau expuneți-le la lichide, foc sau medii în care temperatura este mai mare de 60 °C (140 °F).

CE

Prin urmare, declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30 / UE.

Standarde de testare:

EN55032: 2015 / EN61000-3-2: 2014 / EN61000-3-3: 2013 / EN55024: 2010

Instrucțiuni de etichetare anti-contrafăcute

Fiecare bancă Mi Power Bank vine cu o etichetă anti-falsificată pe ambalajul exterior.

Răzuți acoperirea și mergeți la <http://chaxun.mi.com> pentru a verifica autentificarea.



Anti-counterfeit label



Scratched-off label

Pentru mai multe informatii vizitati www.mi.com

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Produs pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Produs de: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company) Address: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

